


Baumschere



WT


Die Baumscheren sind speziell dafür entwickelt worden, auch an Wegrändern, steilen Hängen, Dämmen und Obstplantagen Bäume schnell und einfach zu fällen. Somit ist es auch möglich, an schwer zugänglichen Stellen die nötigen Fällarbeiten sicher zu erledigen.

Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, ist die komplette Baumschere aus Hardox und HITUF.

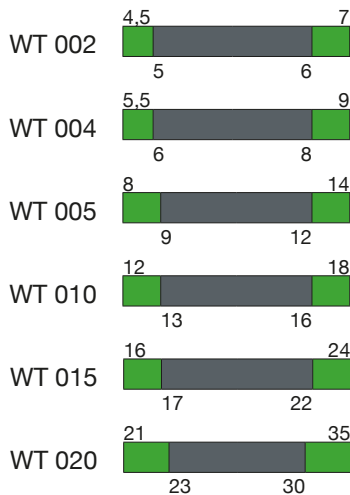

- Optimales Gewicht Trägerfahrzeug
- Mögliches Gewicht Trägerfahrzeug

Für sämtliche Baggeranbaugeräte wird eine Adapterplatte benötigt, die extra für Ihr Baggermodell angefertigt wird.

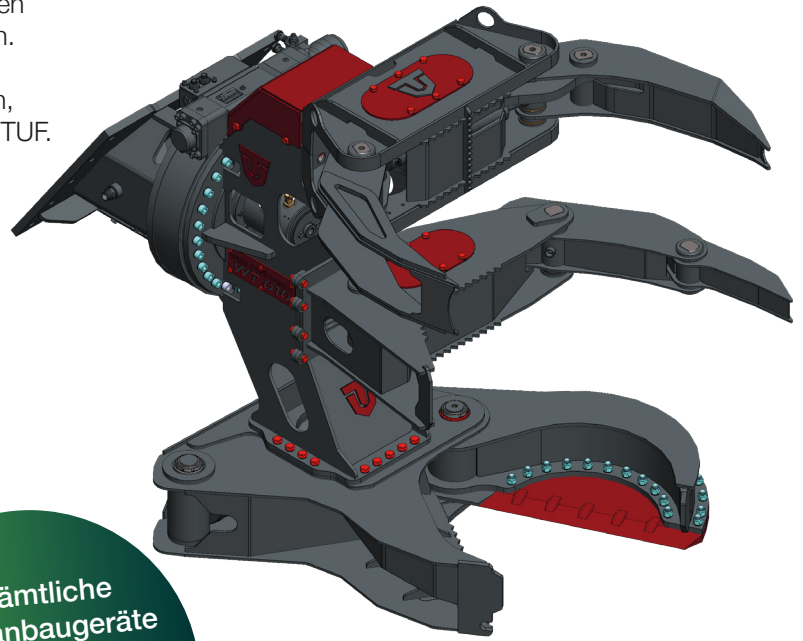

Baumscheren	WT 002	WT 004	WT 005	WT 010	WT 015	WT 020
Fällstärke	max. 150 mm	max. 150 mm	max. 250 mm	max. 350 mm	max. 450 mm	max. 500 mm
Schließkraft	11 t	11 t	16 t	37 t	45 t	51 t
Greiferöffnung	895 mm	895 mm	850 mm	1.150 mm	1.260 mm	1.500 mm
Scherenöffnung	900 mm	900 mm	450 mm	640 mm	780 mm	850 mm
Höhe	590 mm	615 mm	1.200 mm	1.530 mm	1.840 mm	1.850 mm
Erforderlicher Öldruck	max. 220 bar	max. 220 bar	max. 250 bar	max. 300 bar	max. 300 bar	max. 300 bar
Erforderlicher Ölvolumenstrom	50 - 60 l/min	50 - 60 l/min	60 - 80 l/min	80 - 100 l/min	130 - 150 l/min	150 - 180 l/min
Eigengewicht	340 kg ohne Rotator	430 kg inkl. Rotator	545 kg inkl. Rotator	1.080 kg inkl. Rotator	1.730 kg inkl. Rotator	1.835 kg inkl. Rotator
Adapterplatte						

Zubehör Mittelgreifer	WT 005	WT 010	WT 015	WT 020
Eigengewicht	60 kg	120 kg	120 kg	225 kg