

Universal-Förderband **AMR** mit Fahrwerk

AMR
PUISSANCE & PERFORMANCES


Das Universal-Förderband überzeugt durch seine umfangreiche Ausstattung. Mit einer Länge von 5 m kann das Förderband sehr vielseitig eingesetzt werden.

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ Manuelle Winde zum Spannen und Entspannen des Förderbandes
- ▶ 3-teilig teleskopierbar
- ▶ Geteilte Segmente
- ▶ Sicherungsklappe
- ▶ Fahrwerk mit 4 Rädern, davon 2 Lenkrollen
- ▶ Deichsel mit Anhängerkupplung K50
- ▶ Nur für Scheitholz



Förderband mit Höheneinstellungsstütze und Trichter

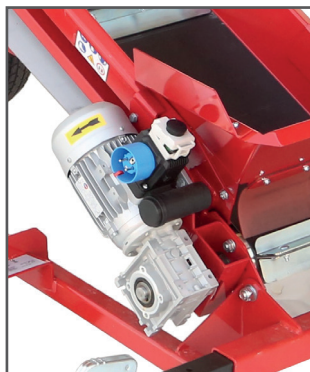

Elektrisches Förderband



Deichsel mit Anhängerkupplung

Förderband TMB E5, Elektrischer Antrieb 230 V

Förderband TMB E5, Elektrischer Antrieb 400 V

Förderband TMB HY5, Antrieb über Schlepperhydraulik, einfachwirkendes Steuergerät erforderlich

Gesamtlänge	5.000 mm
Bandbreite	350 mm
E-Motor	0,75 kW, 230 V 0,75 kW, 400 V
Auswurfhöhe	1.700 - 3.000 mm
Höhe Einfüllwanne (je nach Neigung)	580 - 610 mm
Geschwindigkeit	0,6 m/s
Eigengewicht	290 kg

Fracht pro Förderband